





**Knippen**

Voorelf 75  
4824 GM Breda  
T: 076 5416900  
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl  
info@deventer-profielen.nl

**Eenvoudig maatwerk realiseren**  
door in verstek te knippen



**1-2**

Begin met de montage van het profiel in het midden van de bovenzijde van de deur/het raam. Knip dan met de VARIO-tang de eerste hoek in verstek, plaats de aanslag van de VARIO-tang aan de buitenzijde van de sponning (afbeelding A en B)


**2-3-4**

Het profiel voorbij de hoek in de groef plaatsen en middels het draaien van de deur/ het raam bij de andere 3 hoeken het profiel in verstek knippen (afbeelding C)


**5**

Voor het aansluiten van het profiel in het midden van de bovenzijde, het beginprofiel in aanslag gebruiken voor het plateau van de VARIO-tang en het profiel haaks afknippen (afbeelding D)

**Profiel in de groef drukken en de montage van het profiel is klaar!**

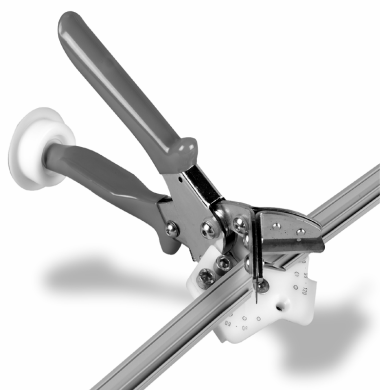

**VARIO-tang DSV 1521**  
voor 90° hoek

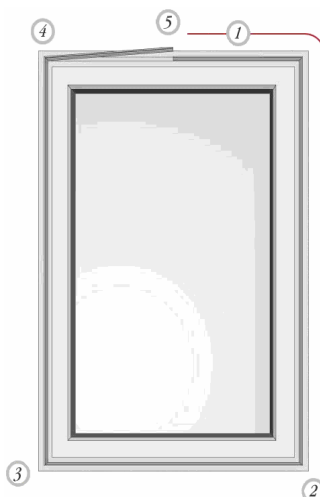

**Verwerkingsrichting**  
van het profiel