



Valdorpels

Voorelf 75  
4824 GM Breda  
T: 076 5416900  
F: 076 5416910

[www.deventer-profielen.nl](http://www.deventer-profielen.nl)  
[info@deventer-profielen.nl](mailto:info@deventer-profielen.nl)

**DEVENTER Valdorpels**

Sinds 40 jaar is DEVENTER Profielen kennispartner op het gebied van **wind, water, rook, brand en geluiddicht** maken van kozijnen. Een veel voorkomend probleem is het sluiten van de kier onder de deur. DEVENTER Profielen heeft een compleet assortiment valdorpels die dit probleem oplost voor houten, aluminium, glazen en PVC deuren.

Vindt u de gewenste oplossing niet terug in onze documentatie, aarzel dan niet contact op te nemen en uw specifieke vraag bij ons weg te leggen.

**Productvoordelen:**

- eenvoudige montage,
- hoogwaardige materialen,
- geen montage van kozijn aanslagplaatjes,
- eenvoudige traploze regeling van de aandrukkracht,
- rook- en geluidwerend,
- geschikt voor toepassing bij ongelijk vloeroppervlak,
- dichting in overlengte voor perfecte aansluiting hang- en sluitzijde,
- zelfsturende bedieningsknop, verstelbaar met een 3mm inbussleutel,
- snelle montage door reeds ingebouwde zelftappende schroeven,
- inkortbaar, zie detail specificatie,
- geleidelijke sluiting in een schaarbeweging, eerst de hangzijde dan de sluitzijde.

**Duurzaamheid:**

- grote bedieningsknop die slijtage aan de hangzijde voorkomt,
- valt op het laatste moment en is daarmee duurzaam,
- hoogwaardige materialen,
- 200.000 cycli getest.





Valdorpels

brandvertragend

Voorelf 75  
4824 GM Breda  
T: 076 5416900  
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl  
info@deventer-profielen.nl

**Productvoordelen DSD 1528**

**18mm overbrugging**


- zelfdovende dichting

**52 dB geluidwerend**

- IFT testrapport PBZ03-G03-04-en-01 PB04



**30 minuten brandwerend\***

- IFC PAR/16831/01




**Montage mogelijkheden DSD 1528:**

- aluminium winkelhaak (accessoire),
- voorgemonteerde zelftappende schroeven.

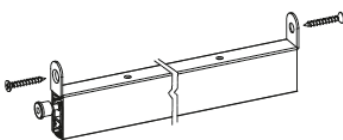

\*getest bij 8mm overbrugging

**DSD 1528**

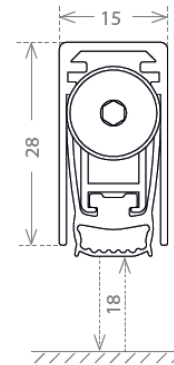

**Andere toepassingsmogelijkheden**



**Standaard lengtematen\* DSD 1528**

530-630-730-830-930-1030-1130

\*Maximaal 150mm inkortbaar



Valdorpels

brandvertragend

Voorerf 75  
4824 GM Breda  
T: 076 5416900  
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl  
info@deventer-profielen.nl

### Productvoordelen DBV 60 1528

#### 18mm overbrugging

- metalen intern mechanisme,
- voorzien van een zelfdovend siliconen profiel met een geïntegreerde opschuimende strip.



#### 52 dB geluidwerend

- IFT testrapport PBZ03-G03-04-en-01 PB04


#### 60 minuten brandwerend\*

- IFC PAR/16930/01




#### Montage mogelijkheden DBV 60 1528:

- aluminium winkelhaak (accessoire),
- voorgemonteerde zelftappende schroeven.

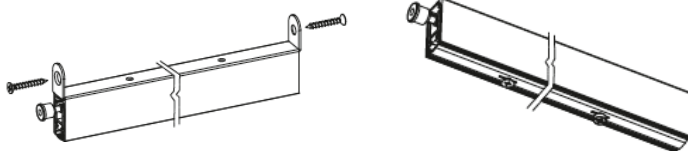

\*getest bij 8mm overbrugging

### DBV 60 1528

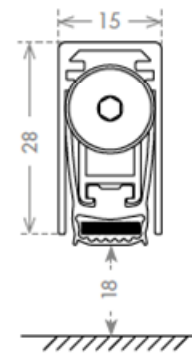

#### Andere toepassingsmogelijkheden



#### Standaard lengtematen\* DBV 60 1528

530-630-730-830-930-1030-1130

\*Maximaal 150mm inkortbaar



Valdorpels

brandvertragend

Voorerf 75  
4824 GM Breda  
T: 076 5416900  
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl  
info@deventer-profielen.nl

**Productvoordelen DSD 1330**

**20mm overbrugging**


- zelfdovende dichting

**50 dB geluidwerend**

- IFT testrapport PBZ05-G03-04-en-01 PB09



**30 minuten brandwerend\***

- CFR1604131




**Montage mogelijkheden DSD 1330:**

- aluminium winkelhaak (accessoire)
- voorgemonteerde zelftappende schroeven

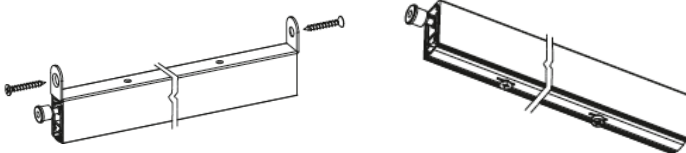

\*getest bij 8mm overbrugging

**DSD 1330**

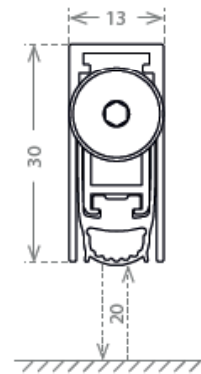

**Andere toepassingsmogelijkheden**



**Standaard lengtematen\* DSD 1330**

530-630-730-830-930-1030-1130

\*Maximaal 150mm inkortbaar



Valdorpels

sluitvertragend

Voorelf 75  
4824 GM Breda  
T: 076 5416900  
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl  
info@deventer-profielen.nl

### Productvoordelen DVV 1530

#### 12mm overbrugging

- zelfdovende siliconen dichting,
- 8 sec vertragend sluitend,
- 1 sec versneld openend voor extra bedieningscomfort,
- bedieningsvoordeel bij deuren met elektromechanische aansturing.



#### 51,5 dB geluidwerend

- IFT testrapport PB Z04-K06-04-en-01


#### 60 minuten brandwerend\*

- CFR1605191



#### Montage mogelijkheden DVV 1530:


- aluminium winkelhaak (accessoire)
- schroeven (exclusief)



\*getest bij 8mm overbrugging

Hydraulische sluitvertraging

### DVV 1530

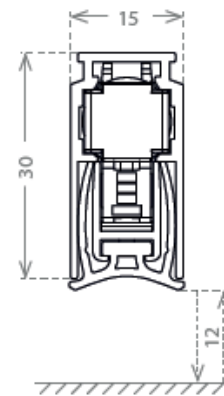

#### Accessoires:

- drempel 4mm,
- Phon Stop 1530.

#### Andere toepassingsmogelijkheden



#### Standaard lengtematen\* DVV 1530

630-730-830-930-1030-1130

\*Maximaal 150mm inkortbaar



Valdorpels


standaard

Voorelf 75  
4824 GM Breda  
T: 076 5416900  
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl  
info@deventer-profielen.nl

**Productvoordelen DSM 1212**


**10mm overbrugging**



**Andere toepassingsmogelijkheden**



**DSM 1212**



**Standaard lengtematen\* DSM 1212**

530-630-730-830-930-1030-1130

\*Maximaal 150mm inkortbaar



Valdorpels

standaard


Voorelf 75  
4824 GM Breda  
T: 076 5416900  
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl  
info@deventer-profielen.nl

**Productvoordelen DOV 1340**

**14mm overbrugging**

- geschikt voor alle types draaiende deuren,
- zelfdovende dichting,
- zeer eenvoudige montage op bestaande deuren.




**Leverbaar in de kleur:**

Aluminium geanodiseerd

ALU



**DOV 1340**

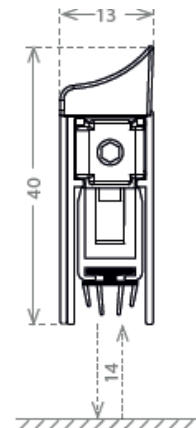

**Standaard lengtematen\* DOV 1340**

530-630-730-830-930-1030-1130

\*Maximaal 150mm inkortbaar



Valdorpels

glasdeuren

Voorelf 75  
4824 GM Breda  
T: 076 5416900  
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl  
info@deventer-profielen.nl

### Productvoordelen DRS 1540 G

#### 14mm overbrugging

- speciaal voor glasdeuren,
- ook geschikt voor renovatie deuren,
- inclusief afdekprofiel voor esthetische afwerking aan zichtzijde,
- speciaal kleefband voor glas en kunststof,
- ook geschikt voor montage achteraf,
- voorzien van een horizontale hoeklijn aan de onderzijde voor eenvoudige en precieze montage.




#### Leverbaar in twee kleuren:

Aluminium geborsteld  
RVS look

EV1  
EVII

### DRS 1540 G

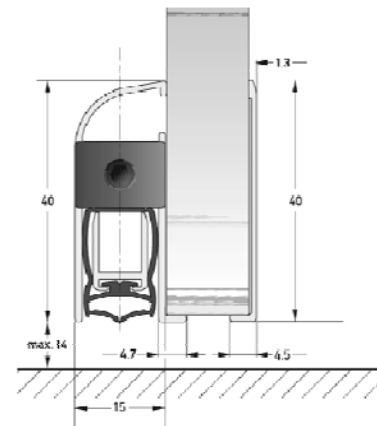

#### Standaard lengtematen\* DRS 1540 G

530-630-730-830-930-1030-1130

\*Maximaal 125mm inkortbaar





Valdorpels

aluminium

Voorelf 75  
4824 GM Breda  
T: 076 5416900  
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl  
info@deventer-profielen.nl


### Productvoordelen DAA 2520

#### 14mm overbrugging

- zelfdovende dichting,
- ook beschikbaar als vleugelmodel, DAA 2520 [V].

#### 50dB geluidwerend

- IFT testrapport PB-G03-04-en-01 PB01



DAA 2520



DAA 2520 [V]





### Andere toepassingsmogelijkheden




\* toepassing in PVC  
enkel geschikt voor de DAA 2520



### DAA 2520

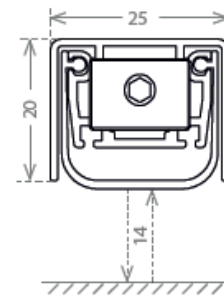

### DAA 2520 [V] (vleugel)



### Standaard lengtematen\* DAA 2520, DAA 2520 [V]

530-630-730-830-930-1030-1130

\*Maximaal 150mm inkortbaar



Valdorpels

aluminium


Voorelf 75  
4824 GM Breda  
T: 076 5416900  
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl  
info@deventer-profielen.nl


### Productvoordelen DEU 1520

#### 14mm overbrugging

- aluminium deuren met eurogroef,
- zelfdovende dichting.



### DEU 1520 Eurogroef

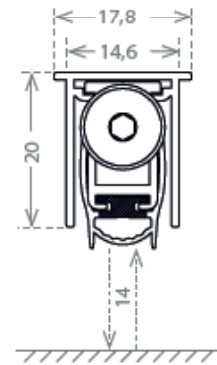

### Standaard lengtematen\* DEU 1520

530-630-730-830-930-1030-1130

\*Maximaal 150mm inkortbaar



Valdorpels

PVC

Voorelf 75  
4824 GM Breda  
T: 076 5416900  
F: 076 5416910

www.deventer-profielen.nl  
info@deventer-profielen.nl

### Productvoordelen DPP 1230

#### 14 mm overbrugging

- doordat de valdorpel op het laatste moment valt is er geen risico van slijtage door de zijwaartse kracht.


#### 51 dB geluidwerend

#### High Performance:

- winddicht EN12207
- waterdicht EN12208
- windbelasting EN12210



### DPP 1230

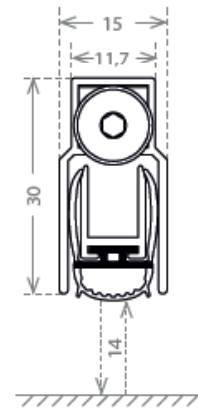

#### Standaard lengtematen\* DPP 1230

530-630-730-830-930-1030-1130

\*Maximaal 150mm inkortbaar